


# TDW 200

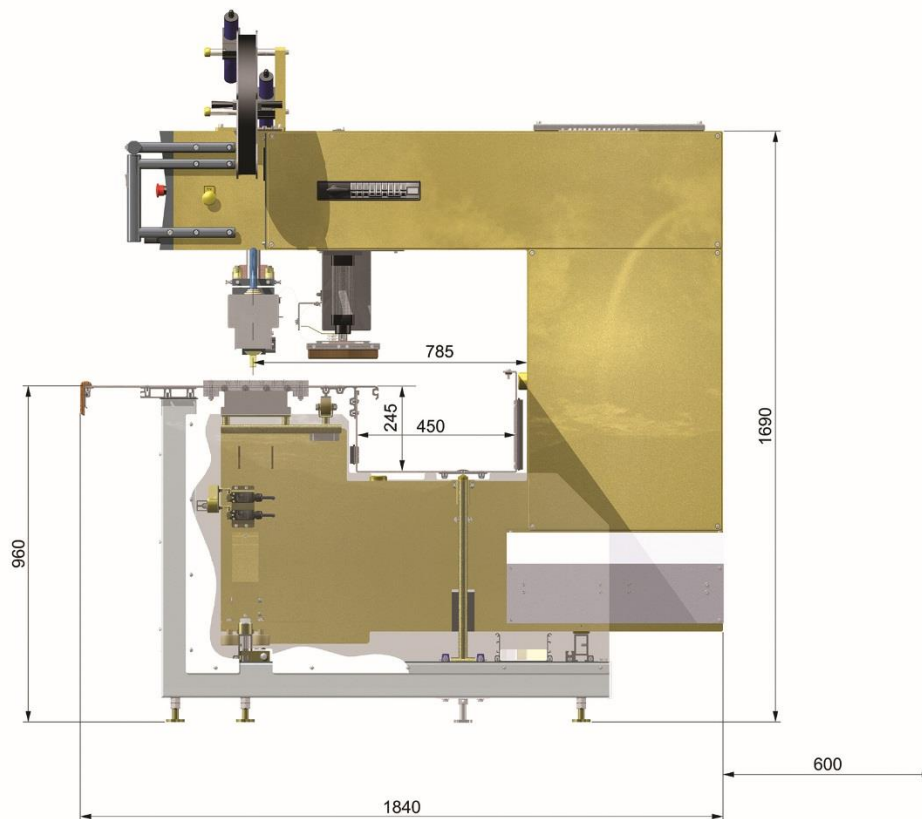

## TEKNISK SPECIFIKATION

Effektförbrukning – tomgång	0,9 kW
Effektförbrukning – max/h	2,9 kW
Maximal HF-effekt på elektrod	5 kW
Huvudsäkring – <b>typ D</b>	32 A
Matningsspänning	3 x 400 V 50 Hz/60 Hz + nolla + jord
Frekvens	27,12 MHz ± 0,6 %
Sändarrör – Typ	ITL 5-1
Sändarrör – Kylning	Luftkyld
Skydd mot överslag	Tyristorkontrollerad
Presstryck	Max. 1400 kg vid min. 7 bar / 101 psi
Luftflöde – automatiskt	140 l/min
Maximal slaglängd med 45 mm elektrod	80 mm
Pneumatisk press med klämskydd	PSK
Maskinens vikt (utan bord)	1050 kg
Max. svetsyta under en svetscykel	200 cm <sup>2</sup>
Max. svetsbar elektrodbredd	200 mm
Dator med 12" touch-screen	Forsstrom™ utvecklad industriell, HF-klassad dator
Fritt utrymme bakom elektrod	785 mm
Mått på bord och materiallåda	Valbar längd, H: 960 mm, B: 1250 mm Låda 450 x 245 mm
Tillval	Bordsrullar, laser, bandhållare, fjärrstyrning, utökad lyfthöjd, kollisionsskydd, impulssvetsenhet, oljetemperering