


# TX-Mega 500

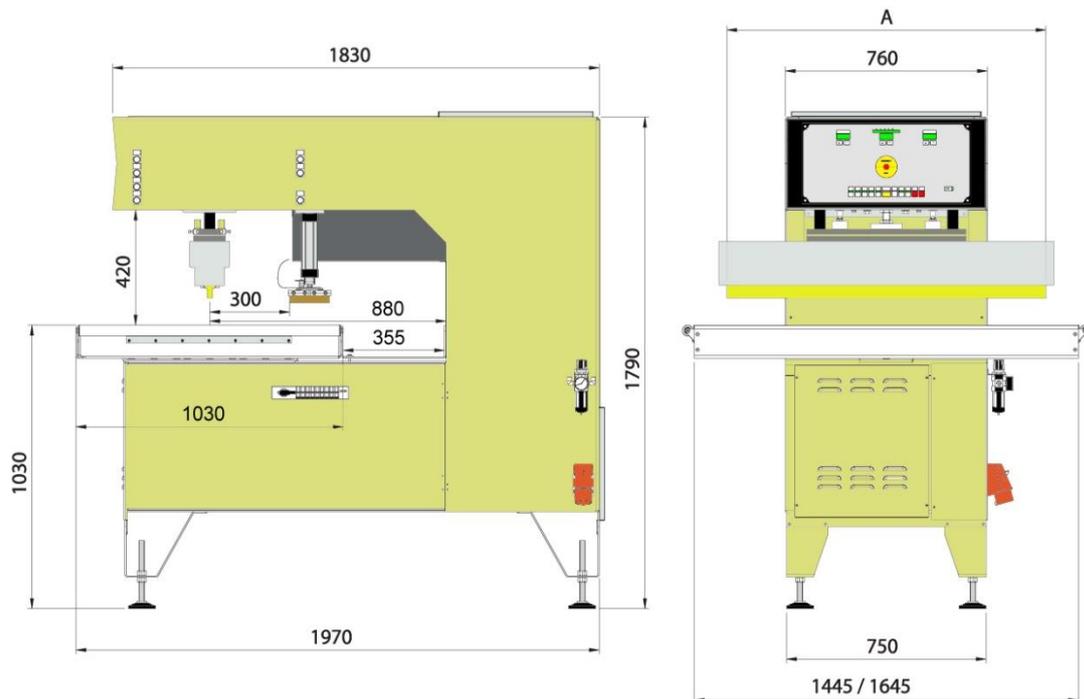

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Leistungsbedarf - Leerlauf	1,3 kW
Leistungsbedarf – Max/h	6,2 kW/h
Maximale abgegebene HF-Leistung an Elektrode	12 kW
Hauptabsicherung – <b>Typ D</b>	32 A
Versorgungsspannung	3-Phasen 400 V, 50 Hz/60 Hz, Nullleiter und Erde
Frequenz	27,12 MHz $\pm$ 0,6 %
Senderöhre - Sorte	ITL 12-1
Senderöhre - Kühlung	Luftgekühlt
Überschlagsschutz	Thyristorgesteuert
Druck	Max. 1400 kg bei min. 7 bar / 101 psi
Luftverbrauch - automatisch	140 l/min
Maximale Hubhöhe (mit 45mm Elektrode)	75 mm
Pneumatische Presse mit automatischem Unfallschutzsystem	PSK
Gewicht der Maschine	1080 kg
Max. Schweißfläche pro Arbeitszyklus	500 cm <sup>2</sup>
Max. schweißbar Elektrodenbreite	450 mm
Computer mit 12" Touchscreen	Von Forsstrom™ Industriell entwickelter HF-klassifizierter Computer
Freiraum hinter der Elektrode	880 mm
Optionales Zubehör	Tischrollen, Fußpedal, Stativräder